



Carrelloni LOCHMANN RTS



Lochmann SRL
I-39018 VILPIANO (BZ)
Via Merano, 37
Tel. 0471 678630 - Fax 0471 678571
info@lochmann-erich.it

LOCHMANN 
alpine trailers



RTS 35
con rampe idrauliche

Carrelloni con pianale fisso



RTS 6003 T



RTS 35

- 3.500 a 6.000 kg di peso complessivo
- Misure compatte ed un minimo peso a vuoto
- Pianale fisso, con rampe idrauliche
- Pianale abbassato posteriore per un minimo angolo di salita
- Rampe robuste in acciaio
- La soluzione piú semplice e pratica per tutti i lavori di trasporto di peso medio e basso

DOTAZIONE DI SERIE

- Assali pieni d' alta qualità con freni a tamburo
- Telaio robusto e abbassato, con balestre
- (RTS 5003/6003 T: sospensione tandem, oscillante e balestrato)
- Timone basso a V
- Occhione regolabile in altezza
- Pianale in acciaio bugnato con inclinazione fissa posteriore
- Rampe idrauliche in acciaio H: 1500 mm con traverse antiscivolo
- Piede oppure ruota d' appoggio
- Impianto luci
- Bordino laterale 35 mm con punti d' attacco
- Ganci tendifune sotto il pianale
- Sponda anteriore in acciaio tubolare H: 200 mm
- Omologazione stradale (Italia)

ACCESSORI / OPTIONALS

- Freno idraulico
- Cassetta porta attrezzi zincata con serratura
- Rampe con misure speciali / 3a rampa centrale



RTS 50
con sponde laterali



RTS 60
con rampa idraulica



RTS 50



RTS 40

Carrelloni-monoasse con semiribaltamento idraulico



Rampe con arresto rapido di serie

- 4.000 a 6.000 kg di peso complessivo
- Tara bassissima e alta manovrabilità
- Pianale semiribaltabile
- Cilindri idraulici a doppio effetto
- Rampe in acciaio con arresto rapido LOCHMANN

DOTAZIONE DI SERIE

- Assali pieni d' alta qualità con freni a tamburo
- Telaio con balestre
- Timone basso a V
- Occhione regolabile in altezza
- Pianale in acciaio bugnato, semiribaltamento idraulico
- Rampe manuali in acciaio H: 600 mm L: 800 mm con traverse antiscivolo
- Piede oppure ruota d'appoggio
- Impianto luci
- Ganci tendifune integrati sui lati
- Sponda anteriore in acciaio tubolare H: 200 mm
- Omologazione stradale (Italia)

ACCESSORI / OPTIONALS

- Freno idraulico
- Cassetta porta attrezzi zincata con serratura
- Sponde laterali apribili
- Telaio per trasporto balloni
- Rampe con misure speciali
- Rampe idrauliche
- Diversi pneumatici in alternativa
- Assale motrice
- Riduttore a comando elettrico



RTS 87 T



RTS 60 T




RTS 80 T



RTS 60 T

Carrelloni-tandem con semiribaltamento idraulico

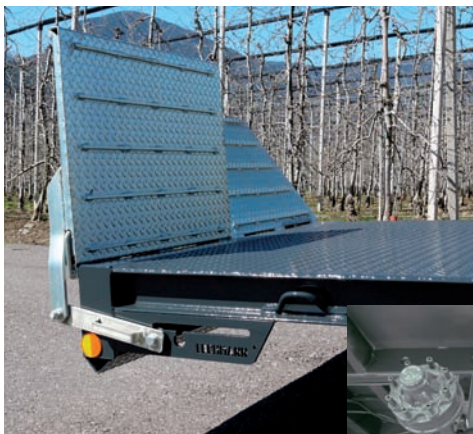

Rampe con arresto rapido di serie



Sospensione tandem oscillante e balestrata

- 6.000 fino a 20.000 kg di peso complessivo
- Assali tandem balestrati e oscillanti per un massimo confort di viaggio
- Quattro guide laterali
- Centro oscillante sotto le balestre e in linea con gli assali per un'ottima stabilità anche in fase di frenata
- Pianale semiribaltabile con cilindri idraulici a doppio effetto
- Telaio in acciaio tubolare robustissimo e costruzione bassa
- Rampe in acciaio con arresto rapido LOCHMANN

DOTAZIONE DI SERIE

- Assali pieni d'alta qualità con freni a tamburo
- Freno idraulico
- Timone basso a V
- Occhione regolabile in altezza
- Pianale in acciaio bugnato, semiribaltamento idraulico
- Rampe manuali in acciaio H: 600 L: 800 mm con traverse antiscivolo
- Piede oppure ruota d'appoggio
- Impianto luci
- Ganci tendifune integrati sui lati
- Sponda anteriore in acciaio tubolare h. 300 mm
- Omologazione stradale (Italia)

ACCESSORI / OPTIONALS

- Pianale fisso con inclinazione posteriore e rampe idrauliche (da RTS 10.46 T)
- Freno pneumatico (omologato da RTS 10.46 T)
- Cassetta porta attrezzi zincata con serratura
- Sponde laterali apribili
- Telaio per trasporto balloni
- Rampe con misure speciali
- Rampe idrauliche / a forbice
- Assale motrice
- Riduttore a comando elettrico
- Assale sterzante (da RTS 80 T)



RTS 14.75 T



RTS 14.50 T con prolunga idraulica



RTS 14.55 T con rampe idrauliche a forbice e stabilizzatori



RTS 14.70 T
con rampe idrauliche a forbice



RTS 14.50 T
con asse motrice



Due pistoni a doppio effetto di serie
(da RTS 10.46 T)



RTS 14.75 T
con inclinatura posteriore



Telaio robusto
costruito
in acciaio



RTS 20.60 T3

RIMORCHIO CARRELLONE MONOASSE

Tipo	Omologazione	Tara ca. da	Freno	Pneumatici	Assi	Larghezza pianale	Lunghezza pianale	Altezza pianale
RTS 35	3500 kg	790 kg	mecc.	23x10,5-12 PR12	1	1500 - 1700	3300	640
RTS 41	4100 kg	810 kg	mecc.	ZW 195/50R13	1	1620 - 2000	3300	600
RTS 5003 T	5000 kg	1050 kg	idr.	23x10,5-12 PR12	2	1620	3800	645
RTS 6003 T	6000 kg	1070 kg	idr.	23x10,5-12 PR12	2	1620	3800	645

RIMORCHIO CARRELLONE CON ASSALE TANDEM

Tipo	Omologazione	Tara ca. da	Freno	Pneumatici	Assi	Larghezza pianale	Lunghezza pianale	Altezza pianale
RTS 40	4000 kg	1015 kg	mecc.	ZW 195/50R13	1	1620 - 1820	4500	580
RTS 50	5000 kg	1035 kg	mecc.	ZW 195/50R13	1	1620 - 1820	4500	580
RTS 60	6000 kg	1070 kg	idr.	ZW 205/75R175	1	1700 - 2200	4500	810
RTS 70	6000 kg	1555 kg	idr.	ZW 205/75R175	1	2200 - 2450	5000	810
RTS 60 T	6000 kg	1335 kg	idr.	23x10,5-12 PR 12 *	2	1700 - 2200	4500	670
RTS 70 T	6000 kg	1820 kg	idr.	23x10,5-12 PR 12 *	2	2200 - 2450	5000	670
RTS 80 T	8000 kg	1375 kg	idr.	RG 175/75R16	2	1700 - 2200	4500	760
RTS 87 T	8000 kg	1860 kg	idr.	RG 175/75R16	2	2200 - 2450	5000	760

* Optional: ZW 185R14 PR8 & 26x12.00-12 PR14 (RG=ruote gemellate)

RTS 10-12.46 T	10.000 - 12.000 kg	2190 kg	idr.	RG 205/75R175	2	2200 - 2450	4600	860
RTS 10-20.50 T	10.000 - 20.000 kg	2420 kg	idr.	RG 205/75R175	2	2200 - 2450	5000	880
RTS 10-20.55 T	10.000 - 20.000 kg	2650 kg	idr.	RG 205/75R175	2	2200 - 2450	5500	880
RTS 10-20.57 T	10.000 - 20.000 kg	2760 kg	idr.	RG 205/75R175	2	2200 - 2450	5700	880
RTS 10-20.60 T	10.000 - 20.000 kg	2880 kg	idr.	RG 205/75R175	2	2200 - 2450	6000	880
RTS 12-20.65 T	12.000 - 20.000 kg	3130 kg	idr.	RG 205/75R175	2	2200 - 2450	6500	880
RTS 14-20.70 T	14.000 - 20.000 kg	3360 kg	idr.	RG 205/75R175	2	2200 - 2450	7000	880
RTS 14-20.75 T	14.000 - 20.000 kg	3400 kg	idr.	RG 205/75R175	2	2200 - 2450	7500	880

RIMORCHIO CARRELLONE CON ASSALE TRIDEM

Tipo	Omologazione	Tara ca. da	Freno	Pneumatici	Assi	Larghezza pianale	Lunghezza pianale	Altezza pianale
RTS 20-36.68 T3	20.000 - 30.000 kg	4100 kg	pneum.	RG 205/75R175	3	2200 - 2450	6800	880
RTS 20-30.78 T3	20.000 - 30.000 kg	4200 kg	pneum.	RG 205/75R175	3	2200 - 2450	7000	880

Impresa dell'
ALTO ADIGE



LOCHMANN 
alpine trailers