

REXX-D 30 | DIESEL HEBEBÜHNE

Groß und vielseitig



GRUNDMODELL

Fahrgeschwindigkeit 8,0 km/h

Zweiradantrieb

Bereifung 26x12.00-12 PR8

Vorderrad-Lenkung mit 40° Einschlag

Automatische Differenzialsperre auf Hinterachse

Hydraulisches Hubsystem auf 2,70 m Arbeitshöhe

Seitlicher, automatischer Hangausgleich – 15%

Kohler KDW 1003 Diesel, 3-Zylinder mit 27 PS, Wassergekühlt

Aktive Pendelsperre auf der Vorderachse

Elektrisch stufenlos verstellbare Schubladen der Arbeitsbühne

Akustischer Hinweismelder beim Start und beim Übergang im Automatikmodus

Akustische Warnung im zu steilen Gelände

Automatische Sicherheits-Neigungssperre in negativer Richtung (Hang)

Schwenkbare Arbeitsgeländer

Fahrtfunktionen in Automatik

Sicherheitsprogramme

Negativbremse auf der Hinterachse

OPTIONAL

Frontstapler – Heckstapler – Rollbahn

Staplergabeln hydraulisch schwenkbar

Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung – 20%

Automatisches Lenksystem

Allradantrieb

Zusätzliche Steuerung hinten der Schubladen, not Aus, Start-Stop Schalter und Heckstapler

Vierradlenkung und Separatlenkung

Deichsel inkl. Straßenhomologierung (inkl. hydraulischer Stützfuß)

Radio mit USB-Anschluss

Ablage für Fallobst mit 3 Boxen


Schubladenverbreiterung 30 cm je Seite

Zwillingsbereifung an der Hinterachse

Luftkompressor mit Tank und 3 Anschlüssen

Zusatzbühne auf Heckstapler

REXX-D 30

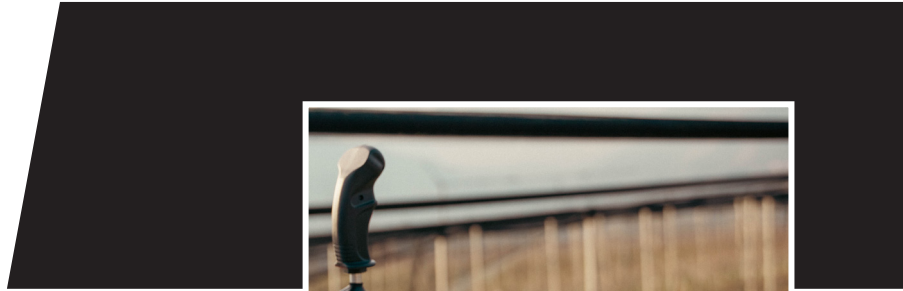

TECHNISCHE DATEN	
FAHRGESTELL	REXX-D 30
Länge Hebebühne ohne Front- und Heckstapler	3.200 mm
Länge Hebebühne mit Stapler eingeklappt	4.300 mm
Breite	1.330 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.300 mm
Radabstand	2.500 mm
Innerer Wenderadius Lenkung vorne	3.500 mm
Innerer Wenderadius mit Vierradlenkung	1.700 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hubwerk	Schere
Antrieb	3-ZylinderMotor
Gewicht Hebebühne	2.300 kg
ARBEITSBÜHNE	
Länge	3.000 mm
Breite	1.300 mm
Maximalbreite	2.400 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Arbeitshöhe ausgefahren	2.700 mm



silver[®]
bu II
 produced by
LOCHMANN 
 alpine trailers