DE

LOCHMANN

alpine trailers

silver bull



FRIZZ-E



FRIZZ-D



REXX-E

REXX-D

Lochmann GmbH
I-39018 Vilpian (BZ)

Meraner Straße 37
MwSt-Nr.: 01698410212

Tel. +39 0471 678630
Fax +39 0471 678571

info@lochmann-erich.it
www.lochmann-erich.it

HEBEBÜHNEN SILVERBULL BY LOCHMANN

Es ist uns gelungen, Funktionalität und hohe Qualität zu einem angemessenen Preis in all unseren Modellen zu verbinden.



Entscheiden Sie sich für eine Hebebühne mit idealen Lösungen für die Arbeit auf Hügel oder in der Ebene Geben Sie sich mit Herkömmlichem nicht zufrieden.

Alle Modelle sind mit raffinierten Details ausgestattet, mit übersichtlichem und intuitivem Bedienfeld , automatisches Fahren oder die aktive Pendelsperre die Ihnen helfen sicher durch den Arbeitstag zu kommen.

Wir kombinieren bewährte Arbeitstechnik mit moderner Technologie. Es sind sowohl Modelle mit Diesel- als auch mit Elektromotor erhältlich, die Elektromotoren können mit Bleibatterien oder mit Lithiumbatterien angetrieben werden. Allradantrieb und Allradlenkung nehmen in alle Modelle genauso Einzug wie das automatische Hangausgleichsystem in Fahrt- und Seitenrichtung, das automatische Lenksystem oder die aktive Pendelsperre.

Die Hebebühnen sind geeignet für die Ernte, Handausdüngung, öffnen und schließen der Hagelnetze und Baumschnitt.

Alle Maschinen werden in Südtirol produziert und wir bieten direkten Kundenservice









Steuerung hinten



Detailansicht Display


Steuerpult mit manuellem und automatischem Modus – 7 Zoll Farb-Touchscreen – Betriebsstundenzähler – Temperatursensoren – Batteriestatus – Betriebsmodusanzeige – Fehleraufzeichnungen inklusive Fernwartung – Multifunktions Joystick für Fahr und Lenkfunktionen, Steuerung des Front und Heckstapler sowie die Allradlenkung.
Das automatische Lenksystem erhält Signale von mehrere Sensoren und arbeitet daher auch an Hängen und bei jungen Pflanzen sehr präzise.

Modelle mit möglichen Antriebsvarianten

	FRIZZ	REXX 26	REXX 30
	Breite 1.300-2.300 mm Länge 2.000 mm Höhe 2.700 mm	Breite 1.300-2.300 mm Länge 2.600 mm Höhe 2.700 mm	Breite 1.300-2.300 mm Länge 3.000 mm Höhe 2.700 mm
Elektroantrieb Bleibatterien	Drehstrommotor 3 Kw, Batterien 24 V, 390 Ah	Drehstrommotor 3 Kw, Batterien 24 V, 390 Ah	Drehstrommotor 3 Kw, Batterien 24 V, 390 Ah
Elektroantrieb Lithium Batterien	Drehstrommotor 3 Kw, Batterien 24 V, 600 Ah	Drehstrommotor 3 Kw, Batterien 24 V, 600 Ah	Drehstrommotor 3 Kw, Batterien 24 V, 600 Ah
Diesel Antrieb	Dieselmotor 2-Zylinder, Kohler	Dieselmotor 3-Zylinder, Kohler	Dieselmotor 3-Zylinder, Kohler

FRIZZ-E | ELEKTRO HEBEBÜHNE

Kompakt und wendig

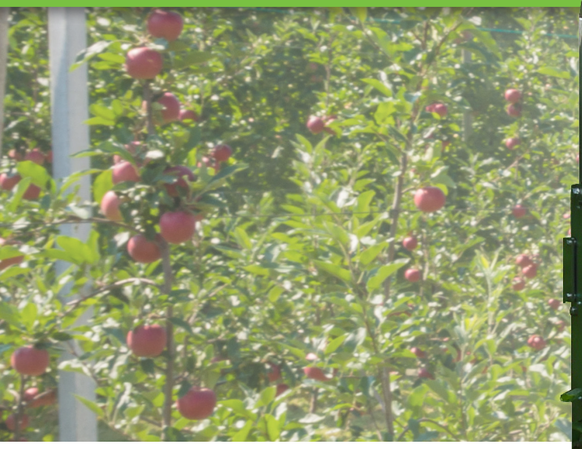





GRUNDMODELL
Fahrgeschwindigkeit 4,0 km/h
Zweiradantrieb
Bereifung 23x10.5-12 PR8
Vorderradlenkung mit 40°Einschlag
Automatische Differentialsperre auf der Hinterachse
Hydraulisches Hubsystem auf 2,70 m Arbeitshöhe
Seitlicher automatischer Hangausgleich – 20%
3-Phasen-Drehstrommotor zu 24 V / 3 kW mit Encoder (für eine konstante Geschwindigkeitsregelung) und integriertem Temperatursensor
Bleibatterien zu 390 Ah – 24 V
Integriertes, elektronisches Ladegerät
Stromrückgewinnung bei Abwärtsfahrten
Überwachte Geschwindigkeitsregelung bei Berg- und Talfahrten
Aktive Pendelsperre auf der Vorderachse
Elektrisch stufenlos verstellbare Schubladen der Arbeitsbühne
Akustischer Hinweismelder beim Start und beim Übergang im Automatikmodus
Akustische Warnung in zu steilem Gelände
Automatische Sicherheits-Neigungssperre in negativer Richtung (Hang)
Schwenkbare Arbeitsgeländer
Fahrtfunktionen in Automatik
Sicherheitsprogramme
Negativbremssystem und zweite Sicherheitsbremse auf der Hinterachse

OPTIONAL
Frontstapler – Heckstapler – Rollenbahn
Staplergabeln hydraulisch schwenkbar
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung – 30%
Automatisches Lenksystem
Allradantrieb
Zusätzliche Steuerung hinten der Schubladen, not Aus, Start-Stop Schalter und Heckstapler
Vierradlenkung und Separatlenkung
Deichsel inkl. Straßenhomologierung (inkl. hydraulischer Stützfuß)
Radio mit USB-Anschluss
Ablage für Fallobst mit 3 Boxen
Schubladenverbreiterung je 30 cm
Zwillingsbereifung an der Hinterachse
Zusatzbühne auf Heckstapler
Stockerstapler
Lithiumbatterien

FRIZZ-E

TECHNISCHE DATEN	
FAHRGESTELL	**FRIZZ-E**
Länge Hebebühne ohne Front- und Heckstapler	2.150 mm
Länge Hebebühne mit Stapler eingeklappt	3.150 mm
Breite	1.300 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.350 mm
Radabstand	1.630 mm
Innerer Wenderadius Lenkung vorne	2.300 mm
Innerer Wenderadius mit Vierradlenkung	1.150 mm
Bodenfreiheit	180 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hubwerk	Doppelschere
Antrieb	Drehstrommotor 24 V 3 kW
Batterien	24 V – 390 Ah Bleibatterien
Gewicht Hebebühne	1.780 kg
ARBEITSBÜHNE	
Länge	2.000 mm
Breite	1.300 mm
Maximalbreite	2.400 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Arbeitshöhe ausgefahren	2.700 mm



silver bull®
produced by
LOCHMANN
alpine trailers

FRIZZ-D | DIESEL HEBEBÜHNE

Kompakt und wendig







GRUNDMODELL
Fahrgeschwindigkeit 8,0 km/h
Zweiradantrieb
Bereifung 23x10.5-12 PR8
Vorderrad-Lenkung mit 60° Einschlag
Differentialsperre vom Bedienpult zuschaltbar
Hydraulisches Hubsystem auf 2,70 m Arbeitshöhe
Seitlicher, automatischer Hangausgleich – 20%
Kohler Motor KDW 702 Diesel, 2 Zylinder 18 PS, Wassergekühlt
Aktive Pendelsperre auf der Vorderachse
Elektrisch stufenlos verstellbare Schubladen der Arbeitsbühne
Akustischer Hinweismelder beim Start und beim Übergang im Automatikmodus
Akustische Warnung im zu steilen Gelände
Automatische Sicherheits-Neigungssperre in negativer Richtung (Hang)
Schwenkbare Arbeitsgeländer
Fahrtfunktionen in Automatik
Sicherheitsprogramme
Negativbremse auf der Hinterachse

OPTIONAL
Frontstapler – Heckstapler – Rollbahn
Staplergabeln hydraulisch schwenkbar
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung – 30%
Automatisches Lenksystem
Allradantrieb
Zusätzliche Steuerung hinten der Schubladen, not Aus, Start-Stop Schalter und Heckstapler
Deichsel inkl. Straßenhomologierung (inkl. manueller Stützfuß)
Radio mit USB-Anschluss
Ablage für Fallobst mit 3 Boxen
Schubladenverbreiterung 30 cm je Seite
Zwillingsbereifung an der Hinterachse
Luftkompressor mit Tank und 3 Anschlüssen
Zusatzbühne auf Heckstapler
Stockerstapler
Hydraulischer Stützfuss

FRIZZ-D

TECHNISCHE DATEN	
FAHRGESTELL	**FRIZZ-D**
Länge Hebebühne ohne Front- und Heckstapler	2.150 mm
Länge Hebebühne mit Stapler eingeklappt	3.150 mm
Breite	1.300 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.350 mm
Radabstand	1.630 mm
Innerer Wenderadius	1.600 mm
Bodenfreiheit	180 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hubwerk	Doppelschere
Antrieb	2 Zylinder Motor
Gewicht Hebebühne	1.580 kg
ARBEITSBÜHNE	
Länge	2.000 mm
Breite	1.300 mm
Maximalbreite	2.400 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Arbeitshöhe ausgefahren	2.700 mm

silver bull®

produced by LOCHMANN® alpine trailers

REXX-E 26 | ELEKTRO HEBEBÜHNE

Groß und vielseitig





REXX-E 26



silver bull
produced by
LOCHMANN alpine trailers

GRUNDMODELL
Fahrgeschwindigkeit 5,0 km/h
Zweiradantrieb
Bereifung 26x12.00-12 PR8
Vorderradlenkung mit 40° Einschlag
Automatische Differentialsperre auf der Hinterachse
Hydraulisches Hubsystem auf 2,70 m Arbeitshöhe
Seitlicher automatischer Hangausgleich – 15%
3-Phasen-Drehstrommotor zu 24 V / 3 kW mit Encoder (für eine konstante Geschwindigkeitsregelung) und integriertem Temperatursensor
Bleibatterien zu 390 Ah – 24 V
Integriertes, elektronisches Ladegerät
Stromrückgewinnung bei Abwärtsfahrten
Überwachte Geschwindigkeitsregelung bei Berg- und Talfahrten
Aktive Pendelsperre auf der Vorderachse
Elektrisch stufenlos verstellbare Schubladen der Arbeitsbühne
Akustischer Hinweismelder beim Start und beim Übergang im Automatikmodus
Akustische Warnung in zu steilem Gelände
Automatische Sicherheits-Neigungssperre in negativer Richtung (Hang)
Schwenkbare Arbeitsgeländer
Fahrtfunktionen in Automatik
Sicherheitsprogramme
Negativbremssystem und zweite Sicherheitsbremse auf der Hinterachse

OPTIONAL
Frontstapler – Heckstapler – Rollbahn
Staplergabeln hydraulisch schwenkbar
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung – 20%
Automatisches Lenksystem
Allradantrieb
Zusätzliche Steuerung hinten der Schubladen, not Aus, Start-Stop Schalter und Heckstapler
Vierradlenkung und Separatlenkung
Deichsel inkl. Straßenhomologierung (inkl. hydraulischer Stützfuß)
Radio mit USB-Anschluss
Ablage für Fallobst mit 3 Boxen
Schubladenverbreiterung 30 cm je Seite
Zwillingsbereifung an der Hinterachse
Zusatzbühne auf Heckstapler
Lithiumbatterien




TECHNISCHE DATEN	
FAHRGESTELL	**REXX-E 26**
Länge Hebebühne ohne Front- und Heckstapler	2.800 mm
Länge Hebebühne mit Stapler eingeklappt	3.900 mm
Breite	1.330 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.300 mm
Radabstand	2.100 mm
Innerer Wenderadius Lenkung vorne	2.900 mm
Innerer Wenderadius mit Vierradlenkung	1.400 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hubwerk	Schere
Antrieb	Drehstrommotor 24 V 3 kW
Batterien	24 V – 390 Ah Bleibatterien
Gewicht Hebebühne	2.200 kg
ARBEITSBÜHNE	
Länge	2.600 mm
Breite	1.300 mm
Maximalbreite	2.400 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Arbeitshöhe ausgefahren	2.700 mm

REXX-D 26 | DIESEL HEBEBÜHNE

Groß und vielseitig





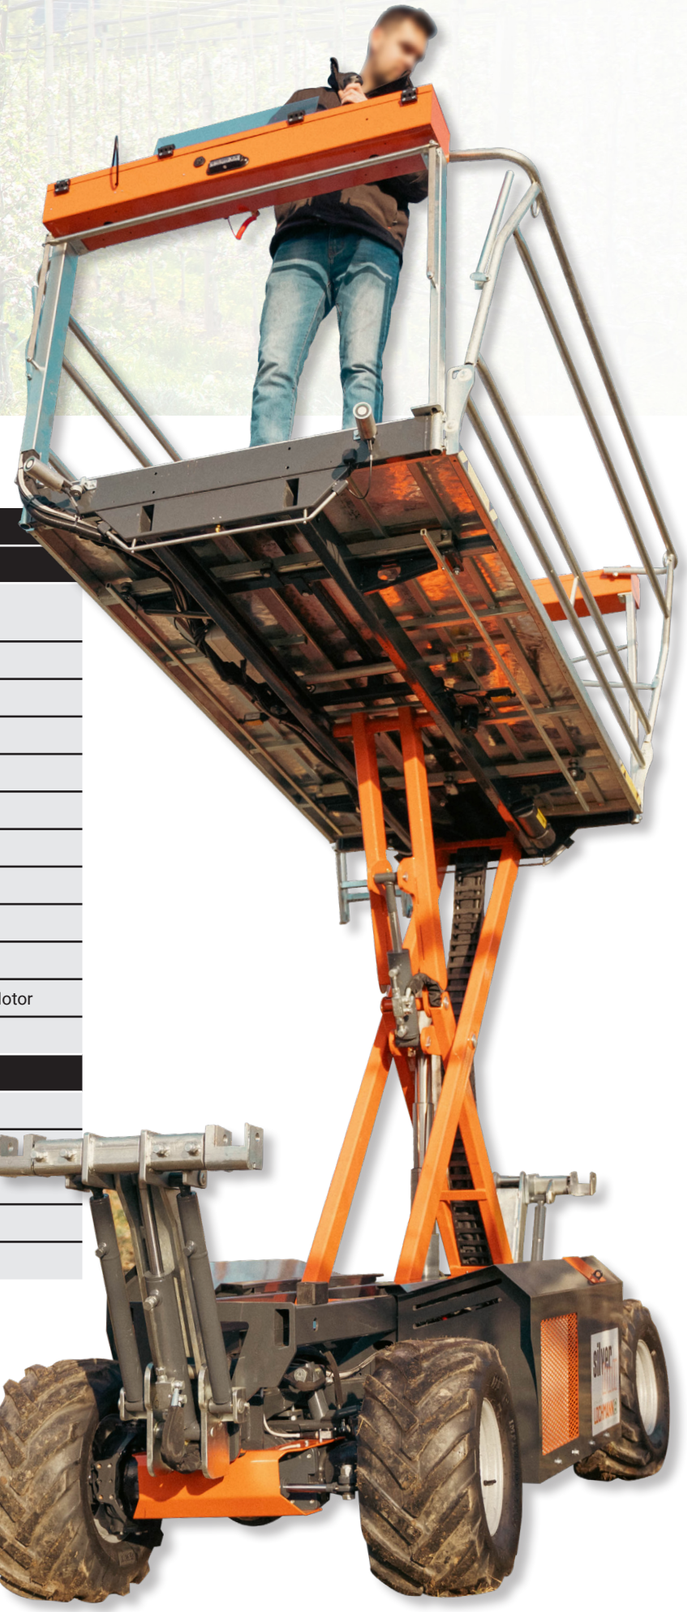

GRUNDMODELL
Fahrgeschwindigkeit 8,0 km/h
Zweiradantrieb
Bereifung 26x12.00-12 PR8
Vorderrad-Lenkung mit 40° Einschlag
Automatische Differenzialsperre auf Hinterachse
Hydraulisches Hubsystem auf 2,70 m Arbeitshöhe
Seitlicher, automatischer Hangausgleich – 15%
Kohler KDW 1003 Diesel, 3-Zylinder mit 27 PS, Wassergekühlt
Aktive Pendelsperre auf der Vorderachse
Elektrisch stufenlos verstellbare Schubladen der Arbeitsbühne
Akustischer Hinweismelder beim Start und beim Übergang im Automatikmodus
Akustische Warnung im zu steilen Gelände
Automatische Sicherheits-Neigungssperre in negativer Richtung (Hang)
Schwenkbare Arbeitsgeländer
Fahrtfunktionen in Automatik
Sicherheitsprogramme
Negativbremse auf der Hinterachse

OPTIONAL
Frontstapler – Heckstapler – Rollbahn
Staplergabeln hydraulisch schwenkbar
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung – 20%
Automatisches Lenksystem
Allradantrieb
Zusätzliche Steuerung hinten der Schubladen, not Aus, Start-Stop Schalter und Heckstapler
Vierradlenkung und Separatlenkung
Deichsel inkl. Straßenhomologierung (inkl. hydraulischer Stützfuß)
Radio mit USB-Anschluss
Ablage für Fallobst mit 3 Boxen
Schubladenverbreiterung 30 cm je Seite
Zwillingsbereifung an der Hinterachse
Luftkompressor mit Tank und 3 Anschlüssen
Zusatzbühne auf Heckstapler

REXX-D 26

TECHNISCHE DATEN	
FAHRGESTELL	**REXX-D 26**
Länge Hebebühne ohne Front- und Heckstapler	2.800 mm
Länge Hebebühne mit Stapler eingeklappt	3.900 mm
Breite	1.330 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.300 mm
Radabstand	2.100 mm
Innerer Wenderadius Lenkung vorne	2.900 mm
Innerer Wenderadius mit Vierradlenkung	1.400 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hubwerk	Schere
Antrieb	3-Zylinder Motor
Gewicht Hebebühne	2.200 kg
ARBEITSBÜHNE	
Länge	2.600 mm
Breite	1.300 mm
Maximalbreite	2.400 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Arbeitshöhe ausgefahren	2.700 mm

silver® bull
produced by LOCHMANN alpine trailers

REXX-E 30 | ELEKTRO HEBEBÜHNE

Groß und vielseitig





REXX-E 30



GRUNDMODELL
Fahrgeschwindigkeit 5,0 km/h
Zweiradantrieb
Bereifung 26x12.00-12 PR8
Vorderradlenkung mit 40° Einschlag
Automatische Differentialsperre auf der Hinterachse
Hydraulisches Hubsystem auf 2,70 m Arbeitshöhe
Seitlicher automatischer Hangausgleich – 15%
3-Phasen-Drehstrommotor zu 24 V / 3 kW mit Encoder (für eine konstante Geschwindigkeitsregelung) und integriertem Temperatursensor
Bleibatterien zu 390 Ah – 24 V
Integriertes, elektronisches Ladegerät
Stromrückgewinnung bei Abwärtsfahrten
Überwachte Geschwindigkeitsregelung bei Berg- und Talfahrten
Aktive Pendelsperre auf der Vorderachse
Elektrisch stufenlos verstellbare Schubladen der Arbeitsbühne
Akustischer Hinweismelder beim Start und beim Übergang im Automatikmodus
Akustische Warnung in zu steilem Gelände
Automatische Sicherheits-Neigungssperre in negativer Richtung (Hang)
Schwenkbare Arbeitsgeländer
Fahrtfunktionen in Automatik
Sicherheitsprogramme
Negativbremssystem und zweite Sicherheitsbremse auf der Hinterachse

OPTIONAL
Frontstapler – Heckstapler – Rollbahn
Staplergabeln hydraulisch schwenkbar
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung – 20%
Automatisches Lenksystem
Allradantrieb
Zusätzliche Steuerung hinten der Schubladen, not Aus, Start-Stop Schalter und Heckstapler
Vierradlenkung und Separatlenkung
Deichsel inkl. Straßenhomologierung (inkl. hydraulischer Stützfuß)
Radio mit USB-Anschluss
Ablage für Fallobst mit 3 Boxen
Schubladenverbreiterung 30 cm je Seite
Zwillingsbereifung an der Hinterachse
Zusatzbühne auf Heckstapler
Lithiumbatterien

silver bull®
produced by
LOCHMANN
alpine trailers

TECHNISCHE DATEN	
FAHRGESTELL	**REXX-E 30**
Länge Hebebühne ohne Front- und Heckstapler	3.200 mm
Länge Hebebühne mit Stapler eingeklappt	4.300 mm
Breite	1.330 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.300 mm
Radabstand	2.500 mm
Innerer Wenderadius Lenkung vorne	3.500 mm
Innerer Wenderadius mit Vierradlenkung	1.700 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hubwerk	Schere
Antrieb	Drehstrommotor 24 V 3 kW
Batterien	24 V – 390 Ah Bleibatterien
Gewicht Hebebühne	2.300 kg
ARBEITSBÜHNE	
Länge	3.000 mm
Breite	1.300 mm
Maximalbreite	2.400 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Arbeitshöhe ausgefahren	2.700 mm

REXX-D 30 | DIESEL HEBEBÜHNE

Groß und vielseitig











GRUNDMODELL
Fahrgeschwindigkeit 8,0 km/h
Zweiradantrieb
Bereifung 26x12.00-12 PR8
Vorderrad-Lenkung mit 40° Einschlag
Automatische Differenzialsperre auf Hinterachse
Hydraulisches Hubsystem auf 2,70 m Arbeitshöhe
Seitlicher, automatischer Hangausgleich – 15%
Kohler KDW 1003 Diesel, 3-Zylinder mit 27 PS, Wassergekühlt
Aktive Pendelsperre auf der Vorderachse
Elektrisch stufenlos verstellbare Schubladen der Arbeitsbühne
Akustischer Hinweismelder beim Start und beim Übergang im Automatikmodus
Akustische Warnung im zu steilen Gelände
Automatische Sicherheits-Neigungssperre in negativer Richtung (Hang)
Schwenkbare Arbeitsgeländer
Fahrtfunktionen in Automatik
Sicherheitsprogramme
Negativbremse auf der Hinterachse

OPTIONAL
Frontstapler – Heckstapler – Rollbahn
Staplergabeln hydraulisch schwenkbar
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung – 20%
Automatisches Lenksystem
Allradantrieb
Zusätzliche Steuerung hinten der Schubladen, not Aus, Start-Stop Schalter und Heckstapler
Vierradlenkung und Separatlenkung
Deichsel inkl. Straßenhomologierung (inkl. hydraulischer Stützfuß)
Radio mit USB-Anschluss
Ablage für Fallobst mit 3 Boxen
Schubladenverbreiterung 30 cm je Seite
Zwillingsbereifung an der Hinterachse
Luftkompressor mit Tank und 3 Anschlüssen
Zusatzbühne auf Heckstapler

REXX-D 30

TECHNISCHE DATEN	
FAHRGESTELL	**REXX-D 30**
Länge Hebebühne ohne Front- und Heckstapler	3.200 mm
Länge Hebebühne mit Stapler eingeklappt	4.300 mm
Breite	1.330 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.300 mm
Radabstand	2.500 mm
Innerer Wenderadius Lenkung vorne	3.500 mm
Innerer Wenderadius mit Vierradlenkung	1.700 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hubwerk	Schere
Antrieb	3-Zylinder Motor
Gewicht Hebebühne	2.300 kg
ARBEITSBÜHNE	
Länge	3.000 mm
Breite	1.300 mm
Maximalbreite	2.400 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Arbeitshöhe ausgefahren	2.700 mm

silver® bull
produced by
LOCHMANN
alpine trailers











silver bull

STANDORT VILPIAN:

In unserem Werk in Vilpian fertigen wir mit Hilfe innovativer Computertechnologie und durch die Verwendung fortschrittlichster Werkstoffe auf modernsten Roboteranlagen seit über 75 Jahren Land- und Forstmaschinen in bester Qualität.

LOCHMANN alpine trailers

Ein Unternehmen aus Südtirol

Änderungen vorbehalten | Alle Angaben annähernd | © Lochmann GmbH 2025

Design: www.werbe-ass.it