



RP 1206 T con centina idraulica e pianale inclinabile idraulicamente

► Rimorchi per trasporto pallets

con asse normale oppure asse motrice



RP 9505 T3

Lochmann SRL
I-39018 VILPIANO (BZ)
Via Merano, 37
Tel. +39 0471 678630 - Fax +39 0471 678571
info@lochmann-erich.it

LOCHMANN 
alpine trailers



RP 6045 T



RP 6045 T
con allargamento laterale



RP 7545 T



RP 8005 T
con prolunga telescopica chiusa a punta

I rimorchi **LOCHMANN per trasporto pallets** si distinguono per una accurata e studiata lavorazione, nonché per la loro robusta e solida costruzione, consolidata da **oltre 70 anni di esperienza** nella costruzione di rimorchi agricoli.

ECONOMICITÀ:

I rimorchi trasporto pallets sono stati sviluppati principalmente per il trasporto dei pallets/cassoni per la frutta. Grazie alla loro costruzione bassa e stretta (larghezza del pianale 1400 mm), nonché la stabilità e la maneggevolezza le macchine si adattano sia per viaggi lunghi al vostro magazzino, come anche per il trasporto della frutta su strade difficili.

Possibilità di trasporto delle vostre macchine agricole:

I modelli RP 5004 T - RP 9005 T e RP 9505 T3 - RP 1206 T ora sono allestibili anche con un semiribaltamento posteriore.

Il valore in più per voi:

Potete sfruttare il vostro rimorchio per trasporto pallets anche dopo la raccolta come **rimorchio per il trasporto** del vostro carro raccolta, miniescavatore o trattore da frutteto.



RP 9505 T3
con coda a punta fissa

ELEVATO CONFORT DI GUIDA:

Per aumentare la sicurezza ed il confort di guida dei ns. rimorchi, abbiamo sviluppato, oltre al nostro assale tandem "Cantilever", un **assale "Tridem" a sospensione idraulica** per i modelli RP 9505 T3 - RP 1206 T. Tramite questo innovativo sistema, la veemenza dei colpi sulle strade dissestate viene compensata quasi completamente. Con la sospensione idraulica il carico viene equilibrato e il rimorchio segue perfettamente la carreggiata.

I nostri **assali tandem "Cantilever"** con il centro di oscillazione sotto la balestra sono in linea, garantendo così una migliore distribuzione dei pesi anche in fase di frenata. Inoltre montiamo guide meccaniche che evitano lo spostamento degli assali in curva.

I modelli RD Pallets sono equipaggiati di serie con ralla anteriore. Questo sistema garantisce un raggio di sterzata molto stretto e assieme all'asse anteriore vengono eliminate le oscillazioni sulla campana di traino e sul trattore.



RP 9005 T
con rampe



RP 9506 T



RP 9506 T
con pianale posteriore inclinabile idraulicamente



RP 1206 T
con avanzamento cassoni a catena



RD 1206 T
con centina sollevabile idraulicamente

DOTAZIONE DI SERIE

- Occhione regolabile in altezza
- Sponda e arco di protezione anteriore
- Balestrati
- Assali tandem "Cantilever" balestrati con bilanciere (RP 5003 T - RP 9005 T e RD 6005 T - RD 1206 T)
- Assali "Tridem" a sospensione idraulica (RP 9505 T3 - RP 1206T)
- Senza ribaltabile "fisso"
- Guide per pallets
- Impianto luci
- Ruota oppure piede d'appoggio
- Freno
- Cassetta porta attrezzi
- Asta telescopica per cinghie 2-3m
- Omologazione stradale per l'Italia

ACCESSORI SU RICHIESTA

- Vari pneumatici speciali
- Freno idraulico (su alcuni modelli di serie)
- Valvola freno elettroidraulica "VFRCM" a comando manuale moderabile (solo per i modelli omologati a 6000 kg)
- Freno pneumatico
- Asse motrice revisionato
- Prolunga anteriore e posteriore omologata con pianale idraulico
- Prolunga anteriore e posteriore idraulica con lamiera telescopica
- Centina sollevabile idraulicamente
- Avanzamento cassoni a catena
- Telone di protezione anteriore
- Telone a rullo con tamburo di recupero anteriore
- 2° asse sollevabile idraulicamente (per modelli con assali tandem, tridem e "Cantilever")
- Assale autosterzante con bloccaggio idraulico (RP 5004T - RP 9005 T e RP 9505 T3 - RP 1206T)
- Pianale inclinabile idraulicamente (RP 5004 T - RP 9005 T und RP 9505 T3 - RP 1206 T)
- Barra stabilizzatore (per tutti i modelli con assale tandem "Cantilever")
- Sospensioni adattative (2 posizioni)
- Angolari per fissaggio fune
- Angolari proteggi casse
- Verricello tendifune o fasce di ancoraggio
- Rullo avvolgi cinghie
- Verniciatura speciale



Rullo avvolgi cinghie

Telone di protezione anteriore



Prolunga anteriore idraulica con lamiera telescopica



Prolunga posteriore idraulica (coda a punta)



Sospensione idraulica RP 9505 T3 - RP 1206 T



Rampa posteriore idraulica (angolo di apertura 180°)



Sospensione adattativa



Rampa meccanica con innesto rapido (angolo di apertura 180°)



Omologazione 14.000kg - pianale di carico 2.300x5.000mm
Prolunga posteriore idraulica + lamiera telescopica



Omologazione 14.000kg - pianale di carico 2.300x5.000mm
Prolunga anteriore meccanica + posteriore idraulica



Omologazione 14.000kg - pianale di carico 2.300x6.000mm



Omologazione 20.000kg - pianale di carico 2.300x6.840mm



Omologazione 24.000kg - pianale di carico 2.300x8.600mm con centina idraulica

PNEUMATICI



RD 9006 T con asse motrice

Rimorchi monoasse

Tip	Paletts	Omologazione	Tara	Freni	Pneumatici	Assi	A	B	C	D	F	G
RP 5003	3	5000 kg	750 kg	mecc.	10.0/75x15,3 PR 18	1	4665	1400	3500	200	1494	1220
RP 6003	3	6000 kg	750 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 18	1	4665	1400	3500	200	1494	1220

Rimorchi Tandem

Tip	Paletts	Omologazione	Tara	Freni	Pneumatici	Assi	A	B	C	D	F	G
RP 5003 T	3	5000 kg	900 kg	mecc.	10.0/75x15,3 PR 10	2	4665	1400	3500	200	1494	1220
RP 6003 T	3	6000 kg	950 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 10	2	4665	1400	3500	200	1494	1220
RP 5004 T	4	5000 kg	1010 kg	mecc.	10.0/75x15,3 PR 10	2	5750	1400	4600	200	1494	1220
RP 6045 T	4	6000 kg	1060 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 10	2	5750	1400	4600	200	1494	1220
RP 7545 T	4	7500 kg	1090 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	2	5850	1400	4600	200	1494	1220
RP 6005 T	5	6000 kg	1240 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 10	2	6860	1400	5700	200	1494	1220
RP 8005 T	5	7500 kg	1250 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	2	6900	1400	5700	200	1494	1220
RP 9005 T	5	8500 kg	1290 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	2	6900	1400	5700	200	1494	1220

Rimorchi Tridem


Tip	Paletts	Omologazione	Tara	Freni	Pneumatici	Assi	A	B	C	D	F	G
RP 9505 T3	5	9500 kg	1700 kg	idraul.	10.0/80x12 PR 10	3	6900	1400	5700	200	1494	1220
RP 9506 T	6	9500 kg	1860 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	3	7950	1400	6800	200	1494	1220
RP 1206 T	6	12000 kg	1900 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 18	3	8050	1400	6800	200	1494	1220

Rimorchi a due assi

Tip	Paletts	Omologazione	Tara	Freni	Pneumatici	Assi	A	B	C	D	F	G
RD 6005	5	6000 kg	1150 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 10	2	6970	1400	5700	200	1494	1220
RD 8005	5	7500 kg	1190 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	2	6970	1400	5700	200	1494	1220
RD 9005	5	8500 kg	1190 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	2	6970	1400	5700	200	1494	1220

Rimorchi a tre assi

Tip	Paletts	Omologazione	Tara	Freni	Pneumatici	Assi	A	B	C	D	F	G
RD 6005 T	5	6000 kg	1360 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 10	3	6970	1400	5700	200	1494	1220
RD 8005 T	5	7500 kg	1360 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	3	6970	1400	5700	200	1494	1220
RD 9005 T	5	8500 kg	1380 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	3	6970	1400	5700	200	1494	1220
RD 9006 T	6	9500 kg	1740 kg	idraul.	10.0/75x15,3 PR 14	3	8040	1400	6800	200	1494	1220
RD 1206 T	6	12000 kg	1790 kg	idraul.	ZW 185/75 R16	3	8040	1400	6800	200	1494	1220

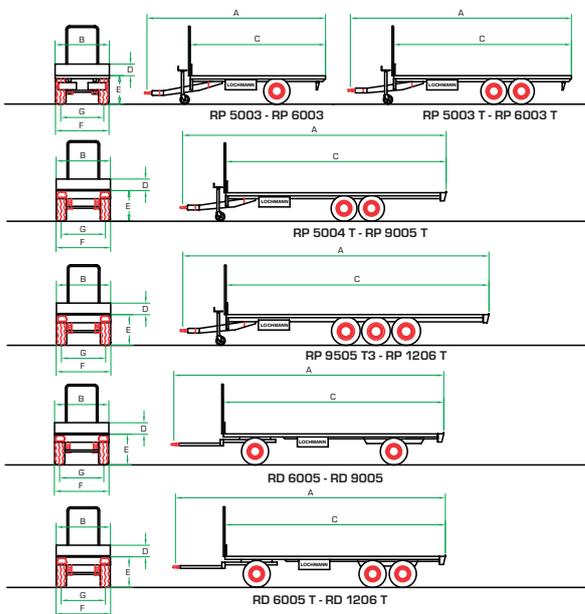

Impresa dell'
ALTO ADIGE

LOCHMANN

alpine trailers

I-39018 VILPIANO (BZ) - Via Merano, 37 - Tel. +39 0471 678630
Fax +39 0471 678571 - www.lochmann-erich.it - info@lochmann-erich.it

Modifiche riservate - tutti i dati approssimativi

© Lochmann SRL 10/2022